

KF-200

受注
生産

一部
在庫有

設計品

カラーフランジタイプ

標準型フランジタイプ。
配管の芯合わせに最適です。



適応チューブ

レギュラー

アニュラー

タフ

ハイパワー

ネオ


適応温度範囲

-50℃	0℃	100℃	200℃	300℃

- 製作口径 15A~100A
- 製作全長 300L~1000L、10ミリ刻み（短尺、長尺はお問い合わせください。）
- フランジ規格 JIS10K
- 継手材質 SS400、SUS304

接液SUS304

ルーズフランジ

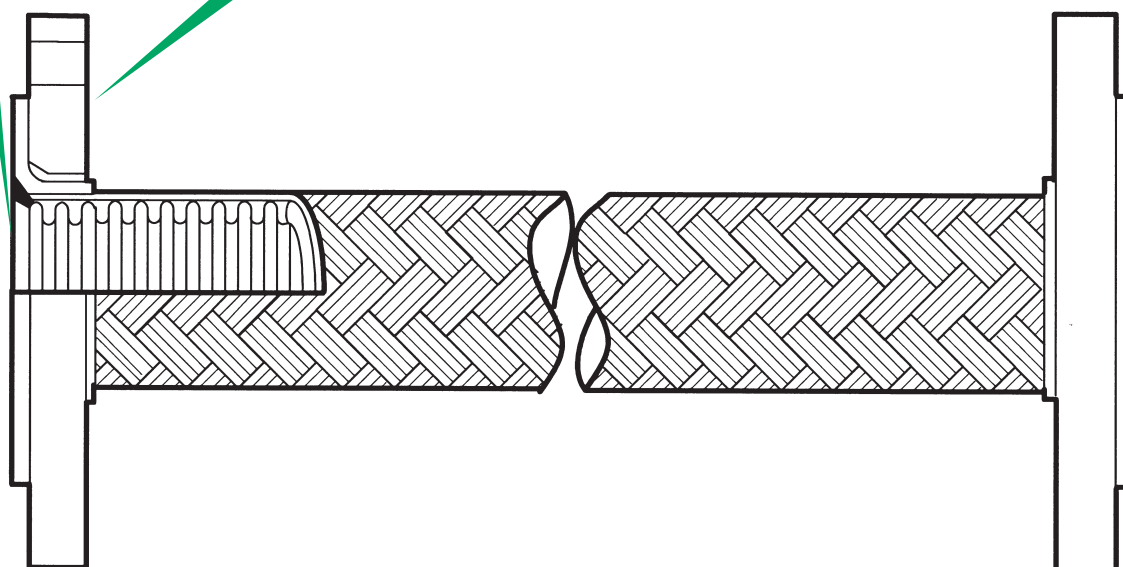

ご注意及び参考

- ・SS400フランジは標準ユニクロメッキ仕上げです。
- ・フランジは両端ルーズ仕様です。